

LINHA DE CAÇAMBAS



cemag



Caçambas



SAIBA MAIS

Confira a linha completa pelo QR code.



Robustez, eficiência e estabilidade para **QUALQUER ROTINA NO CAMPO**

As Caçambas Cemag são desenvolvidas para quem busca desempenho, durabilidade e facilidade operacional no trabalho diário. Sua construção reforçada, aliada a componentes de padrão automotivo e sistemas de regulagem prática, garante alto rendimento em atividades gerais e no manejo de forragem, sempre com segurança e estabilidade.

Indicação de uso

Uso geral

Forrageira

Consulte as variações diretamente com o seu representante comercial.



cemag

cemag.com.br



FORRAGEIRAS

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE



- Cubos de padrão automotivo



- Eixos tubulares de alta resistência



- Abertura lateral da tampa traseira

OPCIONAIS

- ⊕ Eixo tandem
- ⊕ Mangueiras maiores
- ⊕ Freios
- ⊕ Carroceria com altura 1,0m
- ⊕ Molas*
- ⊕ Pneus 7.50 implemento
- ⊕ Aro 15,5" com pneus 400/60
- ⊕ Aro 15" com pneus 11L15
- ⊕ Aro 20 com pneus 9.00-20
- ⊕ Engate p/ comboio
- ⊕ Base p/ ensiladeira
- ⊕ Eixo traseiro RS ou Tandem



*Apenas CBH5

PRODUTO	CBH5	CBH6	CBH6R	CBH6-2E	CBH7	CBH7-2E	CBH9	CBH9-2E	CBH12
CAPACIDADE	5t ou 7m ³	6t ou 9m ³	6t ou 7,5m ³	6t ou 9m ³	7t ou 9m ³	7t ou 9m ³	9t ou 14m ³	9t ou 14m ³	12t ou 17m ³
DIMENSÕES	1,94x1,4x3m	1,94x1,4x3,7m	1,94x1,4x3m	1,94x1,4x3,7m	1,94x1,4x3,7m	1,94x1,4x3,7m	2,3x1,7x4m	2,3x1,7x4m	2,3x1,7x5m
COMP. TOTAL	4,3m	5m	4,3m	5m	5m	5m	5,54m	5,6m	6,77m
ALT. TOTAL	2,7m	2,7m	2,7m	2,7m	2,7m	2,7m	3,4m	3,4m	3,4m
ALT. BASC.	3,55m	4m	3,55m	4,5m	4m	4,5m	5m	5m	5,83m
BITOLA	1,85m	1,85m	2m	2,20m	1,85m	2,20m	2,6m	2,6m	2,6m
ÂNG. BASC.	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Nº EIXOS	1	1	1	2	1	2	1	2	2
PESO	1020kg	1390kg	1020kg	1504kg	1410kg	1504kg	2300kg	2750kg	3690kg
POT. TRATOR	60cv	80cv	80cv	80cv	80cv	80cv	100cv	100cv	100cv
RODA	5,5x16" 6FRD	5,5x16" 6FRD	5,5x16" 6FT	5,5x16" 6FRS/RD	5,5x16" 6FRD	5,5x16" 6FRS/RD	13" x 15,5" 8FT	13" x 15,5" 8FRS/RS	13" x 15,5" 8FRS/T
LONG. CHASSI	4,76mm	6,35mm	4,76mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm
CHAPA ASS.	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm



USO GERAL

CAPACIDADE E ROBUSTEZ



- Cubos de padrão automotivo



- Destramamento da tampa traseira por tirante de fácil regulagem



- Cilindros de dupla ação



OPCIONAIS

- ⊕ Eixo tandem
- ⊕ Mangueiras maiores
- ⊕ Freios
- ⊕ Molas
- ⊕ Pneus 7.50 implemento
- ⊕ Aro 15,5" com pneus 400/60
- ⊕ Aro 15" com pneus 11L15
- ⊕ Aro 20 com pneus 9.00-20
- ⊕ Engate p/ comboio
- ⊕ Base p/ ensiladeira




PRODUTO	CBH3,5	CBH5	CBH6	CBH7
CAPACIDADE	3,5 ou 3m ³	5 ou 3m ³	6 ou 4m ³	7 ou 4m ³
DIMENSÕES	1,94x0,6x3m	1,94x0,6x3m	1,94x0,6x3,7m	1,94x0,6x3,7m
COMP. TOTAL	4,3m	4,3m	5m	5m
ALT. TOTAL	2,1m	2,1m	2,1m	2,1m
ALT. BASC.	3,3m	3,3m	3,7m	3,7m
BITOLA	1,85m	1,85m	1,85m	1,85m
ÂNG. BASC.	45°	45°	45°	45°
Nº EIXOS	1	1	1	1
PESO	840kg	900kg	1180kg	1200kg
POT. TRATOR	60cv	60cv	80cv	80cv
RODA	5,5x16" 6FRS	5,5x16" 6FRD	5,5x16" 6FRD	5,5x16" 6FRD
LONG. CHASSI	4,76mm	4,76mm	6,35mm	6,35mm
CHAPA ASS.	2,65mm	2,65mm	2,65mm	2,65mm

Conheça os NOSSOS DIFERENCIAIS



Corte a laser

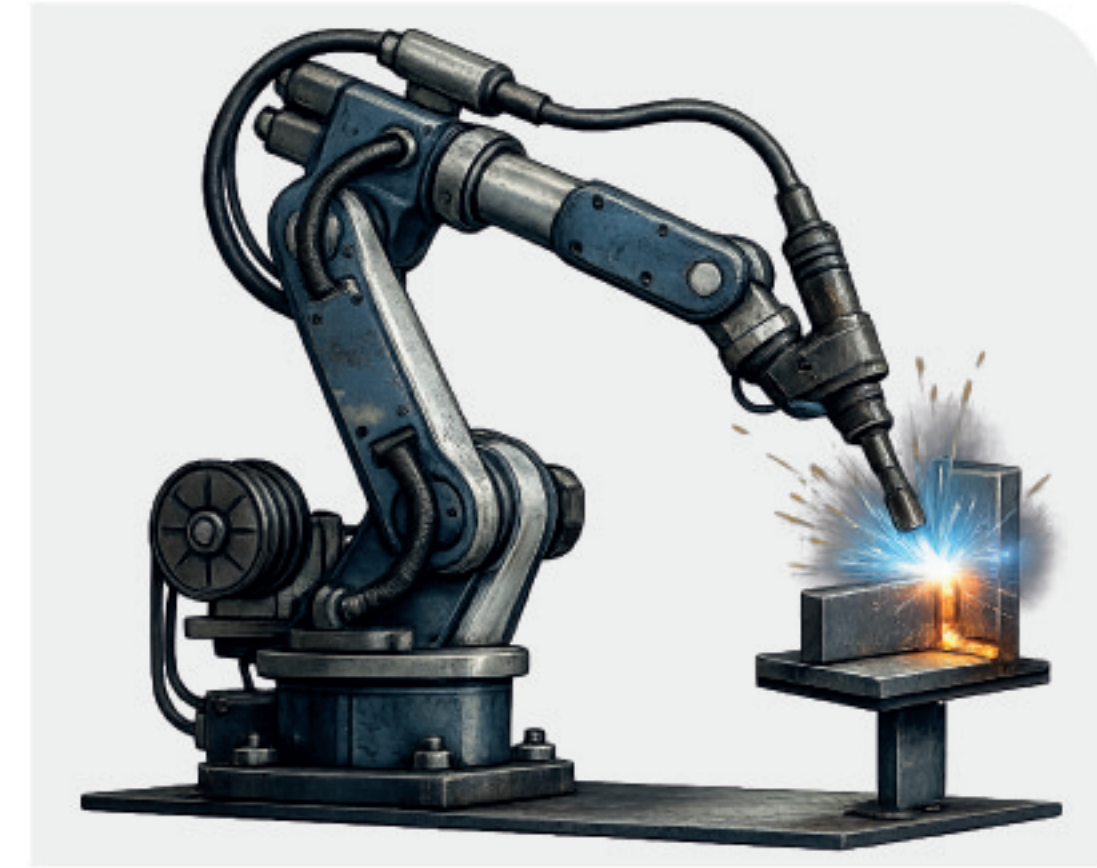

Solda robotizada



Garantia de 18 meses



Destravar da tampa traseira por tirante de fácil regulagem



Cubos de roda com padrão automotivo



Eixo Tandem

cemag

Escaneie nosso **QRCode**
e saiba mais



Produto à venda pelas principais revendas
de tratores e implementos agrícolas.

Ⓢ Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br