

GARANTIA
12
MESES



MODELO: APL6000

Aplicador de TNT

A aplicadora de TNT é a melhor opção de implemento para aplicação do tecido de proteção de plantações em canteiros.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

Linhas de Operação	3
Nº de Operadores	3
Largura	2,3m
Comprimento	5,3m
Altura total	2,2m
Peso	1700kg
Velocidade de trabalho	3,5km/h a 5,0km/h

- Aplicação automática do TNT
- Pré moldagem do tecido ao canteiro
- Proteção solar
- **3 linhas de operação com largura de 2,3m**

Mais rapidez na colocação do TNT. Dispensa a mão-de-obra para fixação, pois possui discos que aplicam a terra no TNT durante o funcionamento.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linhas de Operação	5
Nº de Operadores	10
Largura	3,3m
Comprimento	8,6m
Altura total	2,4m
Peso	1240kg

MODELO: CPM8400

Capinadeira manual

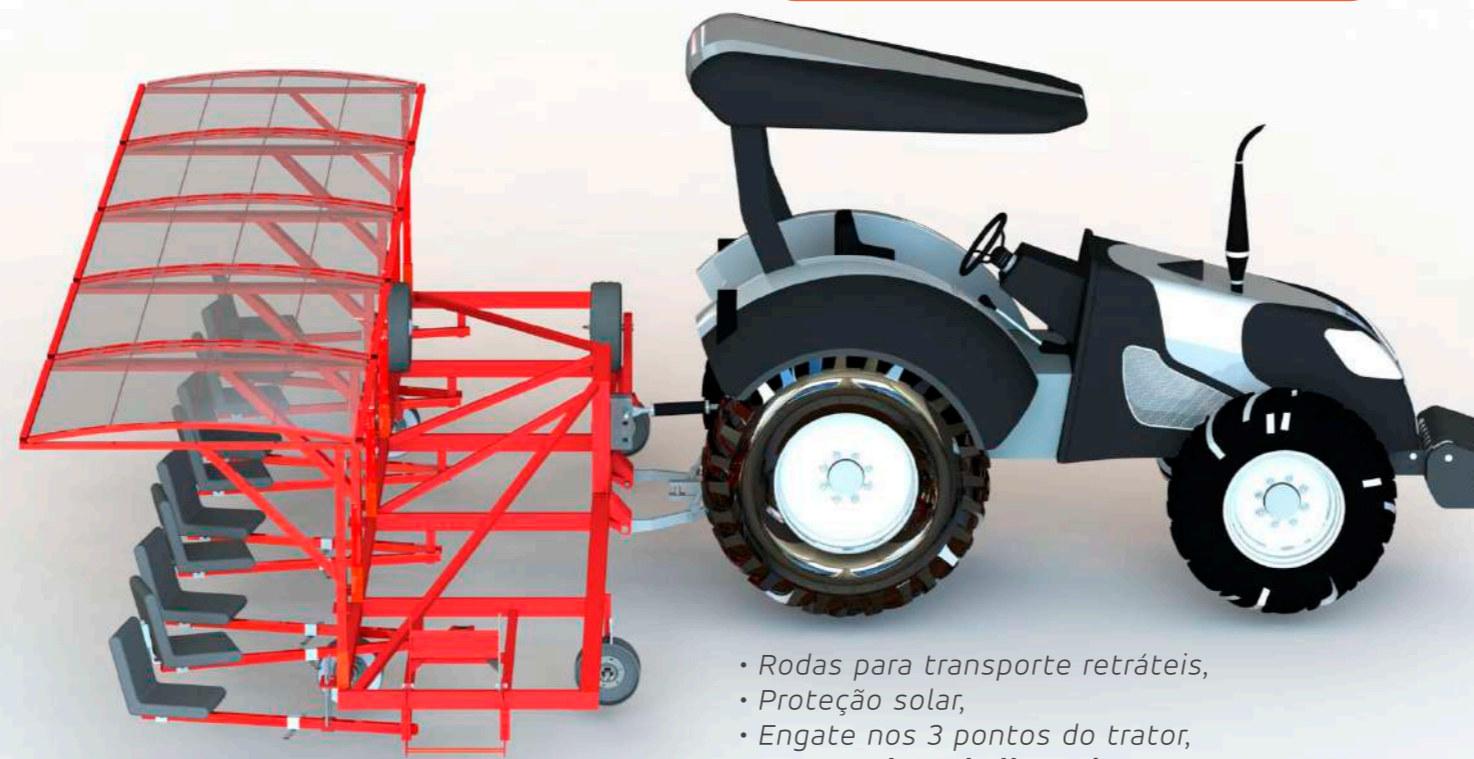

- Rodas para transporte retráteis,
- Proteção solar,
- Engate nos 3 pontos do trator,
- **Largura de trabalho até 6m**



LINHA PARA PREPARO DE SOLO E PLANTIO DE FRUTOS RASTEIROS

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube icons
@cemagcarretas ☎ +55 (85) 3228-2377
☎ Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br

cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS

cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS

MODELO: PEC6000

Pré-encanteirador triplo

Para preparo dos canteiros, o pré-encanteirador forma canteiros com elevada eficiência e versatilidade, uniformizando-os. Projetado para ser customizado de acordo com as necessidades de cada lavoura.

Eficiência e velocidade, sem peças frágeis

Linhas de Operação	3
Largura	1,7m
Comprimento	10m
Altura total	1,6m
Peso	2300kg

- Distância variável entre discos de corte
- Discos de marcação com altura regulável
- Sistema retrátil hidráulico de braços de marcação
- 3 linhas de operação com largura de 1,70m até 2,00m
- **Rendimento de até 4HA/hora**



MODELO: ETR6000

Encanteirador Triplo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linhas de Operação	3
Nº de Operadores	2
Largura	5,1m
Comprimento	6,2m
Altura total	2,3m
Peso	2200kg

- Aplicação simultânea de mulching e irrigação
- Proteção solar
- Largura de trabalho até 6m
- **Rendimento de até 3HA/hora**

Implemento utilizado para preparo de canteiros, aplicação de filme plástico e fita de irrigação de forma simultânea. Projetado para ser customizado de acordo com as necessidades de cada lavoura.

Coloca a fita de irrigação enterrada 5cm, evitando que as mordidas de insetos e pequenos animais provoquem vazamentos.

A perfeição da colocação do plástico/mulching, permite regularidade nas operações seguintes.

Cobertura de até 5,5 HA/dia

A TRP6000 é o implemento destinado a otimizar o processo de transplante de mudas com a minimização da operação manual. Projetada para ser customizada visando atender às necessidades do cliente.

Linhas de Operação	3
Nº de Operadores	6
Largura	3,6m
Comprimento	5,3m
Altura total	2,8m
Peso (Tanque vazio)	1480kg
Velocidade de trabalho	1,5km/h a 1,8km/h

- Abertura de covas para mudas com espaçamento constante
- Suporte para acomodação de bandejas com mudas
- Sistema de irrigação
- **Largura de trabalho até 6m**

Ao perfurar o plástico, já **APLICA ÁGUA** no local onde será colocada a muda;

Permite troca de rodas de perfuração e irrigação, com espaçamentos diferentes;

O transplante manual garante quase 100% de pegamento das mudas;

Os transplantadores trabalham sentados e na sombra, permitindo um trabalho contínuo e regular, sem prejudicar a postura dos operadores.

MODELO: TRP6000

Transplantadeira

